



# PTB200

21" & 27" Totem Autoatendimento

O PTB200 é um totem de autoatendimento altamente versátil, desenvolvido para aprimorar a experiência do cliente em diversos setores, como varejo, restaurantes, telemedicina, aeroportos e muito mais. Seu design elegante e moderno se integra perfeitamente à decoração do ambiente, criando uma atmosfera sofisticada. A interface intuitiva otimiza as operações, reduzindo o tempo de espera e aumentando a satisfação do cliente. Rápido de instalar e de fácil manutenção, o PTB200 é totalmente personalizável para atender a diversas necessidades, como pagamentos, check-ins e consultas.

## Aplicações

- Restaurantes
- Bancos
- Hospitais
- Farmácias
- Telemedicina
- Lojas de conveniência
- Fast Food
- Aeroportos



Suporte de Parede



Suporte de Chão

Suporte de Balcão



# PTB200


21 & 27" Totem de Autoatendimento




## Especificações\*

Modelo / SO	PTB200 Windows	PTB200 Android
<b>SISTEMA</b>		
Processador	Intel® Celeron® Processor J6412 Intel® Core™ i5-1135U Processor 12M Cache, até 4.40 GHz	RK3399 Dual-core Cortex-A72 até 1.8GHz Quad-core Cortex-A53 até 1.4GHz
Memória RAM	Celeron: 4GB Standard até 32GB (DDR4) Intel i5: 4GB Standard, até 64 (DDR4)	4GB DDR4
Memória SSD	SATA 3 (6Gb/s) 2.5" SSD 128GB, Suporte ao AHCI	eMMC 32GB, On-board (Max.64GB)
Sistema Operacional	J6412: Windows 10 IoT Enterprise LTSC i5: Windows 10 version 21H1 ou mais recente	Android 12
<b>DISPLAY</b>		
Tipo	21.5" LCD TFT com retroiluminação LED; 27" LCD TFT com retroiluminação LED	
Resolução	1080 x 1920	
Brilho	21.5": 250 cd/m <sup>2</sup> (típica); 27": 300 cd/m <sup>2</sup> (típica)	
Tempo de Resposta	12 ms	
Contraste	30000 (Típica)	
Touchscreen	Tela sensível ao toque capacitiva projetiva	
<b>INTERFACE</b>		
USB Port	Externa 2 (USB 2.0) Interna 5 (USB 2.0 x 5 (Reservado para MSR, SCR,i-Button/Camera/NFC/2D Barcode/Prin	
Serial	Externa 3 (COM2-3 RJ-45, Full Signal, COM5 Reservado para Impressora) Interna (COM6 RJ-45, Only Tx/Rx, 5V Power Output, Reservado para MSR, IC Card)	
LAN Port	1*Gigabit Ethernet, RJ45	
Audio	Windows: HD Audio Codec @ 1 x 5W (Mono), Android: HD Audio Codec @ 2 x 1W (Stereo)	
Power	3 Pin DIN Jack	
<b>ACESSÓRIOS PADRÃO</b>		
Leitor de Código de Barras	1D, 2D Barcode	
Impressora	Térmico de 3", Vel. Máx. 250mm/s, Cortador Automático	
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE AMBIENTE</b>		
Temperatura de Operação	0 °C ~ 60 °C @ 10% to 90% Humidade	
Temperatura de Armazenagem	-20 °C ~ 80 °C @ 10% to 90% Humidade	
Peso NET	Totem: 15 Kg, Pedestal: 13 Kg, Base Pedestal: 20kg	
Peso com Embalagem	Totem: 21 Kg, Pedestal: 17 Kg, Base Pedestal: 21Kg	
Dimensões (WxDxH)	Totem :430x140x880(mm), Pedestal Chão :430x140x870(mm), Base Pedestal Chão: 600x450x10(mm), Base Balcão: 600x410x10 (mm)	
Cor	Branco	
Certificações	CE, FCC, KC	
<b>ACESSÓRIOS &amp; OPCIONAIS</b>		
Wifi (Opcional)	M.2 for WiFi / BT	Não Disponível
Câmera (Opcional)	2M Interface USB 2M (Interna) (Opção de Fábrica)	
NFC(Opcional)	MIFARE, FeliCa, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 15693	
Opões de Suportes de Fixação	Suporte de balcão, Suporte de Parede, Suporte de Chão, Suporte de Pin-Pad	

## Dimensões

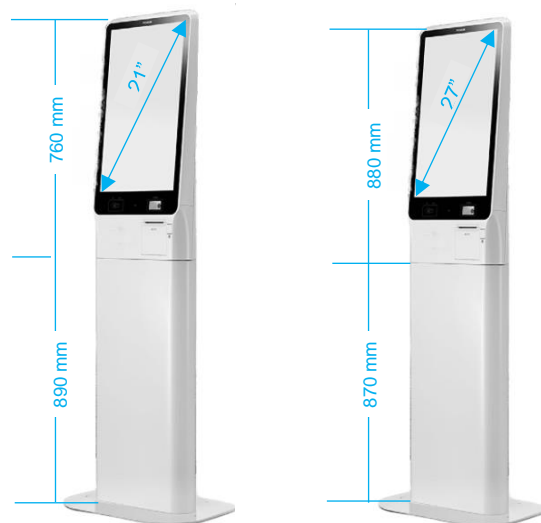

## Características

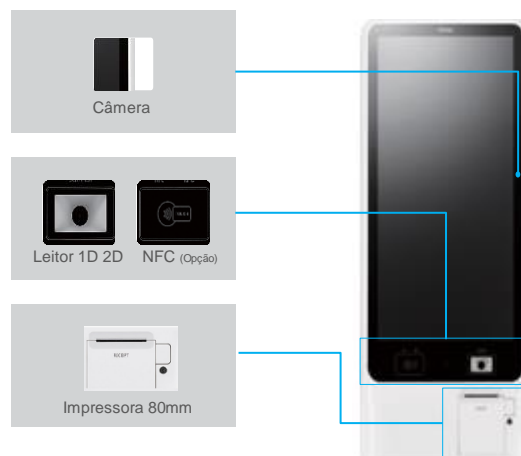

## Conexões

